Гидроцилиндр КГЦ1018.70-40-710

Давление, МПа:	
номинальное	-20
максимальное	-25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-73,1
тянущее	-49,2
масса, кг	-21,7

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1018.70-40-710, Ту, Ну, Ду.

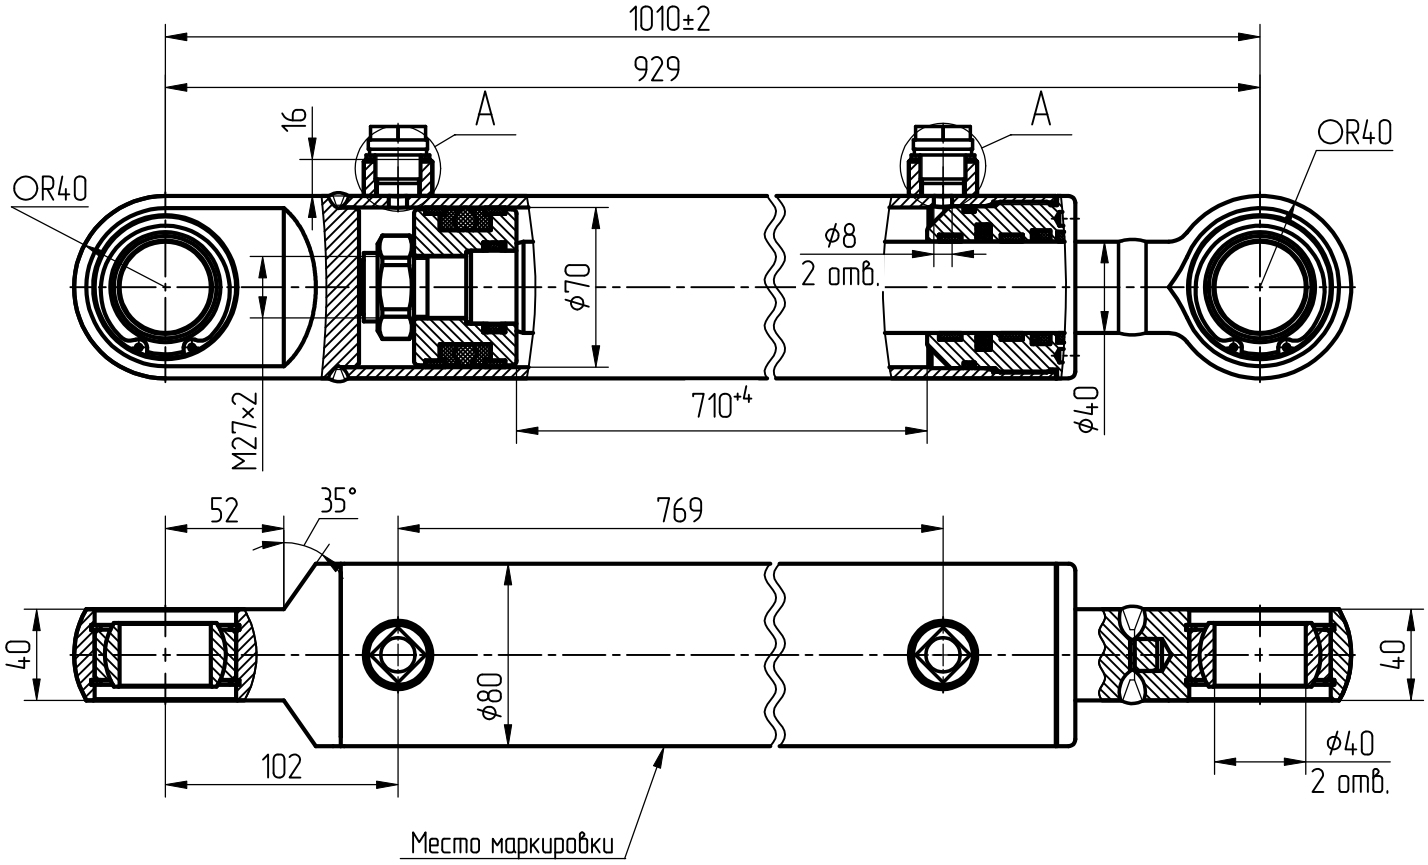

A (2:1)

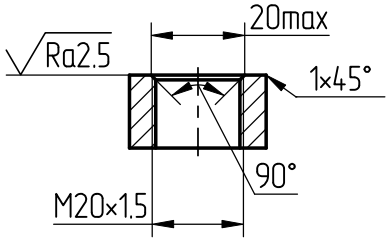

Применяемость: гидроцилиндр стрелы погрузчика ОПФ-12 производства "МТЗ".